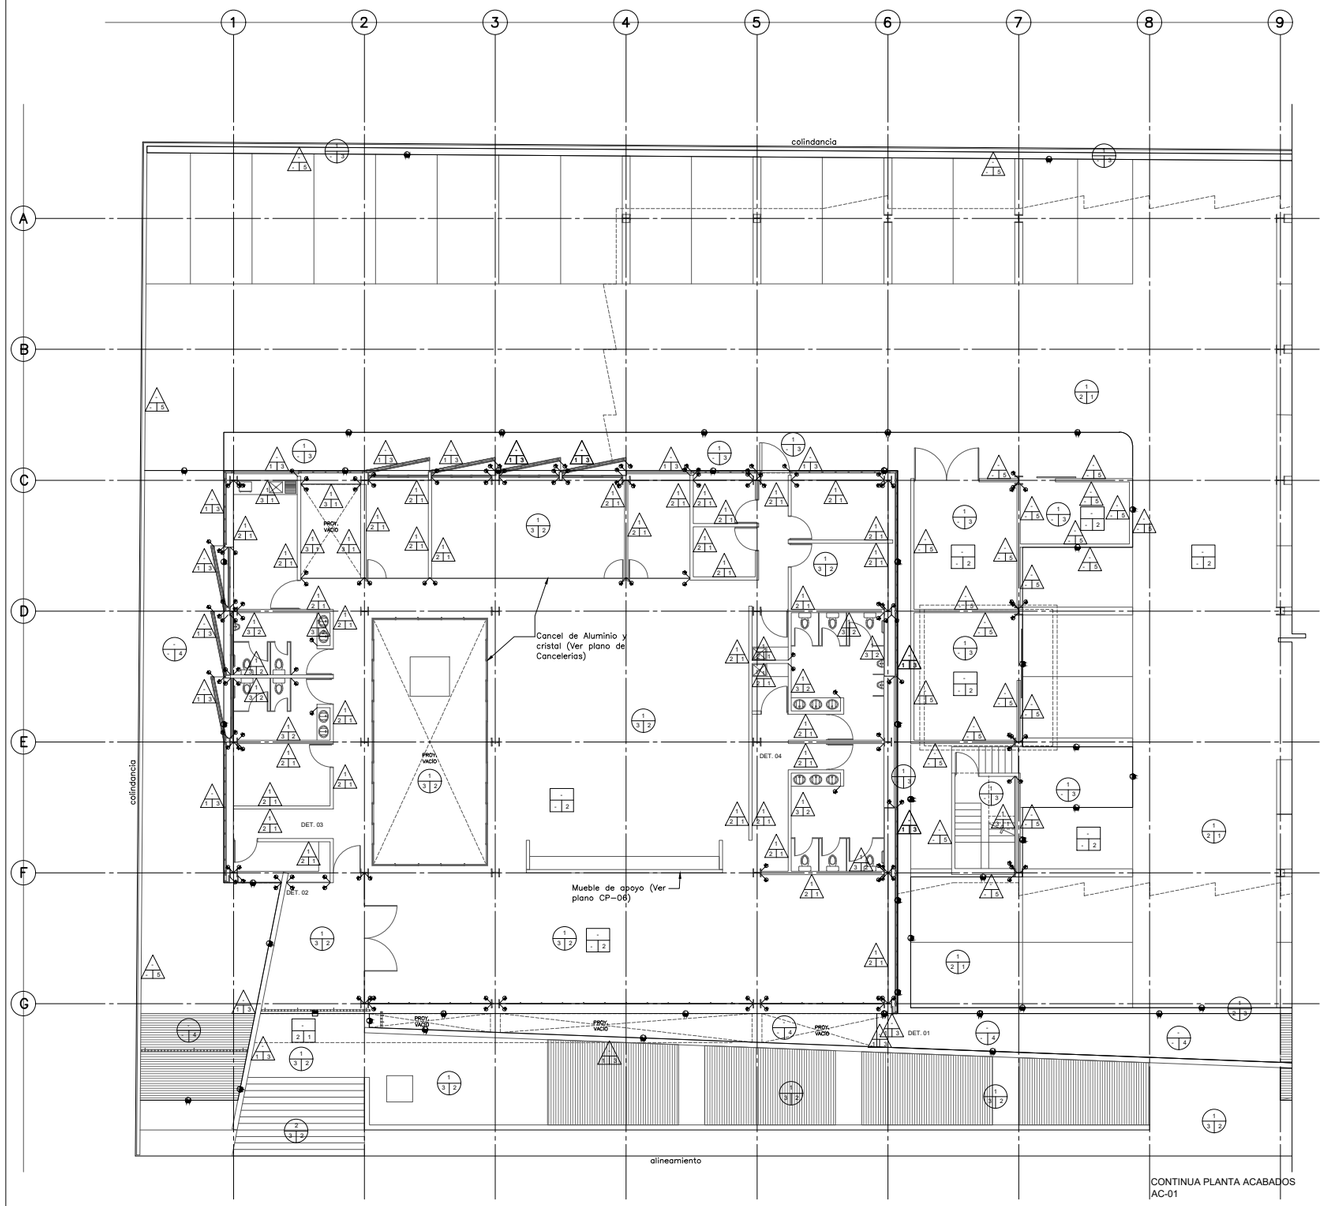

CONTINUA PLANTA ACABADOS AC-01

PLANTA ACABADOS CESI N. ±0.000

CUADRO DE ACABADOS

PISOS		DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	COLOR/ACABADO	NOTAS
ACABADO BASE	1	Firme de concreto f'c= 250 kg/cm2 con acero de refuerzo según cálculo, e impermeabilizante integral.				
	2	Rampa de escalera de concreto f'c= 250 kg/cm2 de 15 cm de espesor con acero de refuerzo según cálculo estructural.				
	3	Caja de Compresión de Concreto Armado f´c=250 Kg/cm2 de perefile según cálculo estructural en sistema Usac Acero.				
	4	Terreno natural compactado y nivelado				
ACABADO RECUBRIMIENTO	1	Portaño de escalonas de concreto f'c= 150 kg/cm2, reforzado con malla 6x6-10/10, huella y perafles indicados en plano de detalle.				
	2	Capa de arena gruesa, limpia y cernida,sin aglomerada y nivelada con metodos mecánicos para asentar y recibir Adoquín.				
	3	Pega azulejo.				
ACABADO FINAL	1	Adoquín de piedra natural recinto negro 10x10x4cm.	SIM	"Basalto"	Negro	Ver planos de despiece.
	2	Placa de Granito gris natural con dimensiones de 60x10 cm con 2 cm de espesor, asentado con mesintero cemento arena 1:4	Marmoles Puente	"Gris perla" GIS.CO.005	Capitiado y sellado	Área exterior. Ver planos de despiece.
	3	Concreto aparente lavado SIMA.				
	4	Área verde sujeta a diseño (Arquitectura de Paisaje).				

MUROS		DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	COLOR/ACABADO	NOTAS
ACABADO BASE	1	Basidores a base de perfiles metálicos para muro divisorio.	USG TABLAROCA	Calibre según especificación		
	2	Muro de concreto según cálculo estructural en acabado aparente	SIM	"Carrasto-Arena"		Conformación del muro almeado (no tratapado)
	3					
ACABADO RECUBRIMIENTO	1	Basidores a base de perfiles PTR estructural de 3 x 3" en espesor de calibre de acuerdo al cálculo estructural, para fachada prefabricada.	DUREZZA	Calibre según especificación		Fachadas Prefabricadas
	2	Tablero de Tablaroca con tratamiento de juntas con perfiterio y pasta redimix	USG TABLAROCA®	Capa sencilla	Preparado para recibir pintura	
	3	Panel de Durock con tratamiento de juntas con cinta de refuerzo y pasta base Clase	USG DUROCK®		Preparado para recibir pintura	
	4	Muro capuchino, con tabique rojo recocido 7x14x28cm, acabado (como se pide), con castillos de concreto f'c=250kg/cm2, con dalas de cerramiento, con castillos de refuerzo separados según cálculo estructural				
	5	Muro de concreto según cálculo estructural en acabado aparente, altura máxima 1.50 para desplantar muro de block.				
ACABADO FINAL	1	Pintura mate base agua para interiores y exteriores.	Comex	Vinil Acrílica	Blanco Mate de línea	
	2	Lambrín de Granito natural con dimensiones de 60 x10 cm con 1 cm de espesor, asiseado con adhesivos "Cristal".	Marmoles Puente	"Gris perla"		
	3	Panel de prefabricado de Concreto GFRC resistencia f'c=350kg/cm2, espesor de 1cm, marca DUREZZA.	DUREZZA			
	4	Aplanado fino, incluye fastragal como impermeabilizante en muros de 2.50cm de espesor promedio, acabado a regla, nivel y plomo, con mortero-cemento-arena proporción 1:4.				
	5	Muro de block 15x20x40 cm, acabado aparente a dos caras, afinado en trabajaos y con estructura oculta y block lapa en la coronación del muro.				
	6	Louver de aluminio				
	7	Muro de concreto según cálculo estructural en acabado aparente, altura máxima 1.50 para desplantar muro de block.				
	8	Embadeb a base de barrote de primera. Madera SIMA de 4x8x240cm				

PLAFONES		DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	COLOR/ACABADO	NOTAS
ACABADO BASE	1	Losaveco calibre según cálculo estructural, con pintura de fábrica.				
	2					
	3					
ACABADO RECUBRIMIENTO	1		IMSA	Estructural	Blanco	
	2	Tablero de Tablaroca colgaraseado a loss armado con basidores de perfiles metálicos y tratamiento de juntas con perfiterio y pasta redimix	USG TABLAROCA®		Preparado para recibir pintura vinílica	
	3	Basidores a base de perfiles PTR estructural de 3 x 3" en espesor de calibre de acuerdo al cálculo estructural, para fachada prefabricada.	DUREZZA	Calibre según especificación	Plafon Prefabricado	
ACABADO FINAL	1	Pintura vinílica mate base agua para interiores y exteriores.	Comex	Vinil Acrílica	Blanco Mate de línea	
	2	Losaveco calibre según cálculo estructural, con pintura de fábrica.	IMSA	Estructural	Blanco	
	3	Panel de prefabricado de Concreto GFRC resistencia f'c=350kg/cm2, espesor de 1cm, marca DUREZZA.	DUREZZA			

AZOTEAS		DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	COLOR/ACABADO	NOTAS
ACABADO BASE	1	Relleno de tezontle confinado.				
	2					
	3					
ACABADO RECUBRIMIENTO	1	Enlortado en de 4cm de espesor promedio, con mortero-cemento-arena 1:4, sobre relleno para dar pendientes.				
	2					
	3					
ACABADO FINAL	1	Impermeabilizante asfáltico Doble resistencia, espesor de 4 mm, instalado a base de calor.	AL-ADAT	PP 40 T SBS	Acabado inferior en poliéstero Capa superior de pizarras	
	2					
	3					

CENTRO DE SERVICIO INFONAVIT

CESI / DELEGACIÓN / CAMPECHE

LOTE 14-A AVENIDA MIGUEL ALEMÁN SAN FRANCISCO DE CAMPECHE. CAMPECHE

PROYECTO EJECUTIVO

PLANOS:

ACABADOS

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN