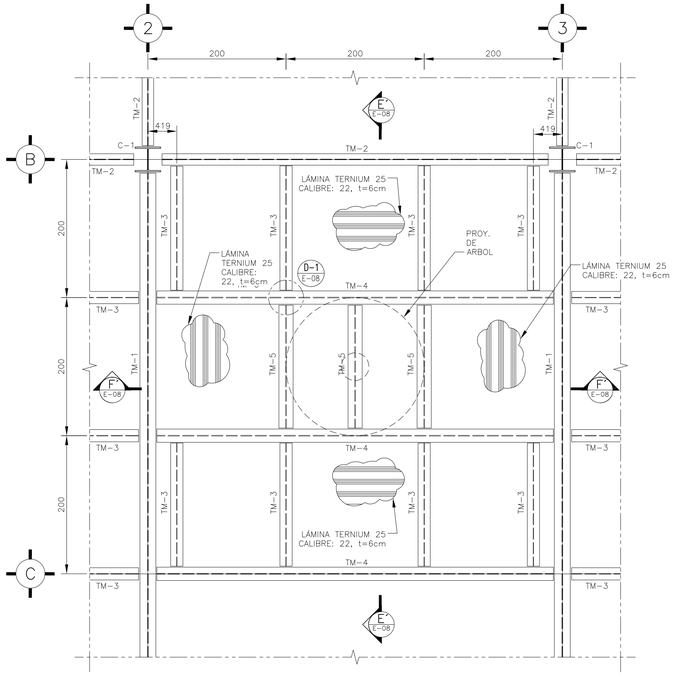

PLANTA TIPO ZONA DE ARRIATE
ENTRE EJES B-C y C-D

ESC. 1:40



C-1
IR 356x134.2 mmxkg/ml
(W14x90)

mm ESC. 1:10



TM-1
IR 553x108.9 mmxkg/ml
(W21x73)

mm ESC. 1:10



TM-2
IR 406x67.4 mmxkg/ml
(W16X45)

mm ESC. 1:10



TM-3
IR 356x44.8 mmxkg/ml
(W14X30)

mm ESC. 1:10



TM-4
IR 457x96.7 mmxkg/ml
(W18x65)

mm ESC. 1:10



TM-5
IR 203x59.3 mmxkg/ml
(W8x40)

mm ESC. 1:10

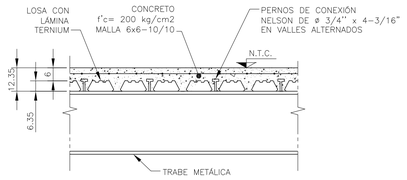

DETALLE DE LOSACERO TIPO,
LÁMINA TERNIUM 25
CALIBRE 22

ESC. SIN

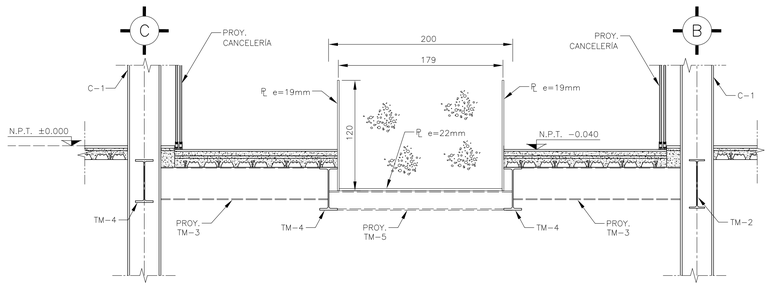

CORTE E'-E'

ESC. 1:30

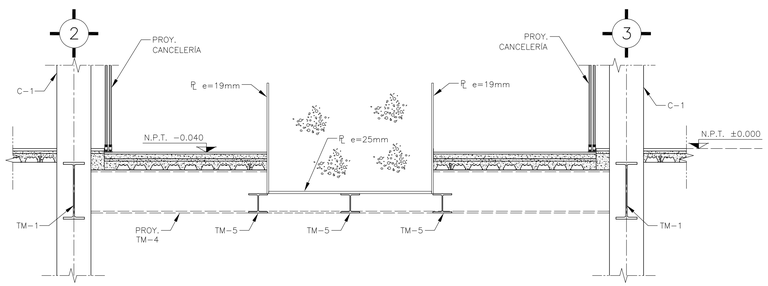

CORTE F'-F'

ESC. 1:30



DETALLE 1

ESC. 1:15



CORTE 1a-1a

ESC. 1:15

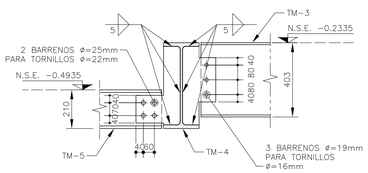

CORTE 1b-1b

ESC. 1:15

NOTA 5: EL FABRICANTE DE LA ESTRUCTURA DEBERÁ HACER PLANOS DE TALLER QUE SERÁN REVISADOS POR LA SUPERVISIÓN.

CENTRO DE SERVICIO INFONAVIT

CESI / ALTAMIRA

BOULEVARD ALLENDE No. 902 COL. LA POTOSINA
MUNICIPIO ALTAMIRA TAMAULIPAS

NOTAS GENERALES:

1 LAS DIMENSIONES ESTÁN DADAS EN CENTÍMETROS, PERFILES EN MILÍMETROS Y LOS NIVELES EN METROS, EXCEPTO DONDE

2 VERIFICAR DIMENSIONES, PAÑOS Y NIVELES DE PISO TERMINADO EN PLANOS ARQUITECTÓNICOS Y EN OBRA, LOS CUALES RIGEN SOBRE NIVELES DE ESTRUCTURA Y QUE DE EXISTIR DIFERENCIA INFORMAR DE INMEDIATO AL DESPACHO DE ARQUITECTURA.

3 MATERIALES:
- a) TODO EL ACERO EN PLACAS, Y PERFILES ESTRUCTURALES SERÁ A-50 fy=3515 kg/cm²Y CUMPLIRÁN NORMAS DE A.S.T.M.
- b) TORNILLOS ASTM A-325N DE ALTA RESISTENCIA, TORNILLOS ASTM A-563 GRADO C, ARANDELAS ASTM F-436.
- c) BARRENOS TIPO ESTÁNDAR
- d) TODA LA SOLDADURA DE TALLER Y CAMPO SERÁ DE LA SERIE E-70xx Y SE APLICARÁ SEGÚN NORMAS DE A.W.S.
- e) SE APLICARÁ UNA CAPA DE PINTURA DRY-FALL RESISTENTE AL ÓXIDO, DEBERÁ QUEDAR UN ESPESOR MÍNIMO DE 75 MICRAS. FINALMENTE SE APLICARÁN CAPAS DE PINTURA INTUMESCENTE FIRE CONTROL(PROTECCIÓN PASIVA CONTRA FUEGO) CON EQUIPO AIRLESS SPRAYER, OBTENIENDO UN ESPESOR MÍNIMO DE 1200 MICRAS. LAS PINTURAS OCUPADAS SERÁN DE LA MARCA SHERWIN WILLIAMS, COLOR BLANCO.

4 NOTACIÓN MANUAL IMCA.

5 EL FABRICANTE DE LA ESTRUCTURA DEBERÁ HACER PLANOS DE TALLER QUE SERÁN REVISADOS POR LA SUPERVISIÓN.

6 TODA SOLDADURA NO INDICADA SERÁ UN CORDÓN CORRIDO A TODO ALREDEDOR DEL ESPESOR MENOR DE LAS PLACAS Y/O ELEMENTOS POR SOLDAR.

7 TODAS LAS CONEXIONES ATORNILLADAS CON PERNOS A-325 DEBEN SER INSTALADOS DE ACUERDO CON LA ÚLTIMA ESPECIFICACIÓN "SPECIFICATION FOR STRUCTURAL JOINTS USING ASTM 325 BOLTS".

NOMENCLATURA	
C	COLUMNA METÁLICA
TM	TRABE METÁLICA
N.P.T.	NIVEL PISO TERMINADO
N.T.C.	NIVEL TOPE DE CONCRETO

PROYECTO EJECUTIVO ESTRUCTURAL

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



DETALLE DE ARRIATE

NUMERO DEL PLANO: AL-E-PL-E-009-00

NORTE:

FECHA: 00-00-00 ACOTACION: MTS INDICADA ESCALA:

UBICACION DEL ARCHIVO:

INFONAVIT

USO ESPECIFICO DEL PREDIO:

TIPO DE TRAMITE:

DATOS GENERALES

DATOS DEL PROPIETARIO

NOMBRE:
CALLE: **No.:**
COLONIA:
DELEGACION:
TELEFONO:
FIRMA:

DATOS DEL D.R.O

NOMBRE: XX
CEDULA PROFESIONAL: XX
DIRECCIÓN: XX
DELEGACION: XX
TELEFONO: XX
FIRMA:

CORRESPBLE. INGENIERIAS

NOMBRE: XX
CEDULA PROFESIONAL: XX
DIRECCIÓN: XX
DELEGACION: XX
TELEFONO: XX
FIRMA:

DATOS DEL D.R.O

NOMBRE: _
CEDULA PROFESIONAL: ..
DIRECCIÓN: .. **COL.**
DELEGACION:
TELEFONO:
FIRMA:

DATOS DEL PREDIO

CLAVE CATASTRAL: **AREA:** M2.
CONDOMINIO: **LOTE:**
MEDIDA DEL FRENTE: **FONDO:** m
DIRECCION:
CALLE: **No OFICIAL.:**
ENTRE LA CALLE:
Y LA CALLE:
COLONIA:
DELEGACION:
DICTAMEN DE USO DE SUELO
No. DE FOLIO: **FECHA:**

USO

- HABITACIONAL ☐
- UNIFAMILIAR ☐
- PLURIFAMILIAR (CONDOMINIO) ☐
- COMERCIAL ☐
- SERVICIOS ☐
- INDUSTRIAL ☐

NORMATIVIDAD

CONCEPTO	NORMA	PROYECTO	DIF.
ALTURA MAXIMA PERMITIDA			
COEFICIENTE DE OCUPACION DEL SUELO			
COEFICIENTE DE UTILIZACION DEL SUELO			
COEFICIENTE DE ABSORCIÓN DEL SUELO			
PORCENTAJE DEL AREA LIBRE			
RESTRICCION AL FRENTE			
CAJONES DE ESTACIONAMIENTO			
RESTRICCIONES DIC. USO DE SUELO			

RIVERO BORRELL - GUTIERREZ
A R Q U I T E C T O S

ingenor

DATOS DE LA CONSTRUCCION

CONCEPTO	A. CONSTRUIDA	OBRA NUEVA	REGULARIZACION	LICENCIA ANTERIOR. No. LIC	FECHA	METROS
SOTANO						
PLANTA BAJA						
1er NIVEL						
MEZZANINE						
2do. NIVEL						
3er NIVEL						
VOLADOS						
ESTACIONAMIENTO						
OTROS						
TOTAL DE M²						
BARDEO ML						
ALINEAMIENTO ML						
DEMOLICION						

SELLO

ESCALA: INDICADA

COTAS: METROS

CLAVE: E-09

SELLO

Este plano sustituye a los anteriores

REVISIÓN - 00 **6 marzo 2018**

PLANO APTO PARA CONSTRUCCION