



PROTECCIÓN CIVIL			
CLAVE	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	
RED	Letrero direccionador, salida de emergencia	1	
REI	Letrero direccionador, salida de emergencia	3	
	Letrero informativo, alarma de emergencia		
	Letrero informativo, gabinete contra incendio	0	
	Letrero informativo, gabinete contra incendio		
SE	Letrero informativo, salida de emergencia	2	
ES1	Estela informativa, Punto de reunión	1	

SEÑALIZACIÓN			
CLAVE	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	
NA	Letrero restrictivo "No alimentos ni bebidas"	2	
NF	Letrero restrictivo "No alimentos ni bebidas"	2	
D	Letrero informativo, espacio exclusivo	0	
SNH	Letrero informativo, sanitario hombres	2	
SNM	Letrero informativo, sanitario mujeres	2	
SNE	Letrero informativo, sanitario exclusivo	2	
SN1	Letrero informativo, "SITE"	1	
SN2	Letrero informativo, cuarto eléctrico	2	
SN3	Letrero informativo, cuarto de aseo	2	
SN4	Letrero informativo, bodega	1	
SN5	Letrero informativo, archivo muerto	1	
SN6	Letrero informativo, cuarto para basura	3	
SN7	Letrero informativo, comedor	1	
SN8	Letrero informativo, Privado 01	1	
SN9	Letrero informativo, Privado 02	1	
SN10	Letrero informativo, Sala de juntas	2	
SN11	Letrero informativo, Direccionador	1	
SN12	Letrero informativo, Medios alternos	1	
SN13	Letrero informativo, Formularios	1	
ES2	Estela informativa, Cajón Exclusivo	2	

- NOTAS:**
1. LA ALTURA DE FIJACIÓN DE LOS EXTINTORES, SERÁ DE 1.00 MTS. DEL NIVEL DE PISO TERMINADO A LA PARTE SUPERIOR DE LOS MISMOS Y/O COLOCADOS EN PEDESTAL.
 2. LA ALTURA PARA LA FIJACIÓN DE LOS SEÑALAMIENTOS DE PROTECCIÓN CIVIL, SERÁ DE 2.10 MTS. DEL LECHO SUPERIOR DEL MISMO AL PISO TERMINADO.
 3. LA ALTURA PARA LA FIJACIÓN DE LOS SEÑALAMIENTOS DE SISMO E INCENDIOS, SE COLOCARÁN A 1.55 MTS. DEL NIVEL DE PISO TERMINADO A LA PARTE SUPERIOR DEL SEÑALAMIENTO.
 4. LA ALTURA DE LAS GRÁFICAS PARA OFICINAS Y SEÑALAMIENTOS DE UBICACIÓN SERÁ DE 1.20 MTS. DEL NIVEL DE PISO TERMINADO AL LECHO BAJO DEL LETRERO.
 5. LA ALTURA DE LOS GRÁFICOS SUSPENDIDOS DE LA CUBIERTA SERÁ DE 3.00 MTS. DEL NIVEL DE PISO TERMINADO AL LECHO BAJO DEL LETRERO.
 6. LOS DETALLES DE LOS GRÁFICOS PARA LOS LETREROS SE ENCUENTRAN EN LOS PLANOS SEN-03, SEN-04.

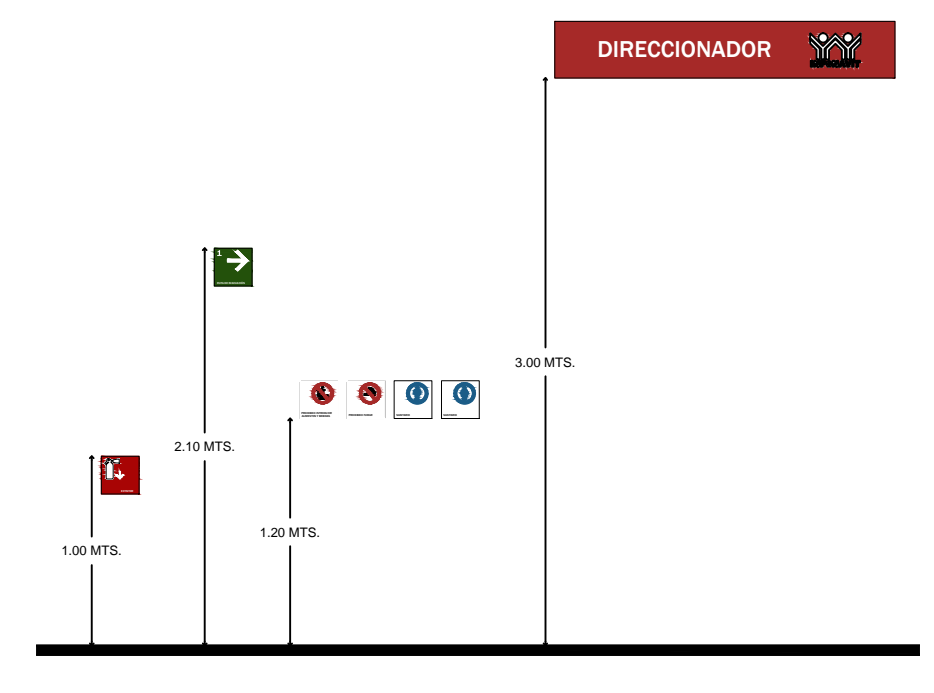

NORTE CROQUIS LOCALIZACIÓN



SIMBOLOGÍA GENERAL		NOMENCLATURA GENERAL	
	INDICA LÍNEA DE CORTE	N.F.T.	NIVEL DE PISO TERMINADO
	INDICA PROYECCIÓN	N.L.B.L.C.	NIVEL LECHO BAJO DE LOSA DE CIMENTACIÓN
	INDICA SALIDA O SALA DE BAMBIA O ESC.	N.L.A.C.	NIVEL LECHO BAJO DE CUBIERTA
	INDICA DIRECCIÓN DE PENDIENTE	N.L.B.C.	NIVEL LECHO BAJO DE CUBIERTA
	INDICA CAMBIO DE NIVEL EN PLAFÓN	N.L.B.P.	NIVEL LECHO BAJO DE LOSA ESTRUCTURAL
	INDICA CAMBIO DE NIVEL EN PISO	N.L.A.P.	NIVEL LECHO BAJO DE CUBIERTA
	INDICA NIVEL EN PLANTA	N.P.	NIVEL PRELIM.
	INDICA NIVEL EN ALZADO	N.C.M.	NIVEL CORONAMIENTO DE MURO
	INDICA COTA ENTRE E.L.S.	N.L.A.E.	NIVEL DE LECHO ALTO ESTRUCTURAL
	INDICA COTA AL CENTRO	N.L.B.C.	NIVEL LECHO BAJO DE PISO
	INDICA COTA A PAREDES	N.B.	NIVEL DE BANQUETA
	INDICA NOMENCLATURA DE E.L.S.	N.J.	NIVEL DE JARDÍN
		N.S.	NIVEL DE QUAPROCCIÓN
		N.A.V.	NIVEL DE ARROJO VEHICULAR

SIMBOLOGÍA

FECHA	REVISIÓN	OBSERVACIONES

COORDINADOR GENERAL: ARG. JUAN JOSE ASTORGA RUIZ DEL HOYO
 JEFE DE TALLER: ARG. MARISA CASTILLO FLORES
 DIBUJO: ARG. EMILIO RUBIO GAGNA
 ELIZABETH LEÓN RIVERA
 DANIEL CARRANZA VARGAS
 ALFREDO REYES GARCIA
 ARG. DANIEL ESPINAL HERNANDEZ
 ARGPSJ. ARMANDO MARAVILLA RAMIREZ

CUADRO DE CONSTRUCCIÓN			
Uso del Predio	OFICINAS	Área ajardinada	201.32 M2
Superficie del predio	1.964.78 M2	Número de cajones	16 + 2dsc.
Superficie de desplante	770.97 M2		

PROYECTO: MODELO TIPO CENTRO DE SERVICIOS INFONAVIT "CESI"

DIRECCIÓN: PROYECTO EJECUTIVO

PLANTA DE CONJUNTO CLAVE: SEN-01

PARTIDA: SEÑALIZACIÓN
 ESCALA UNIDADES: 1:100 metros
 0 1.0 2.0 4.0