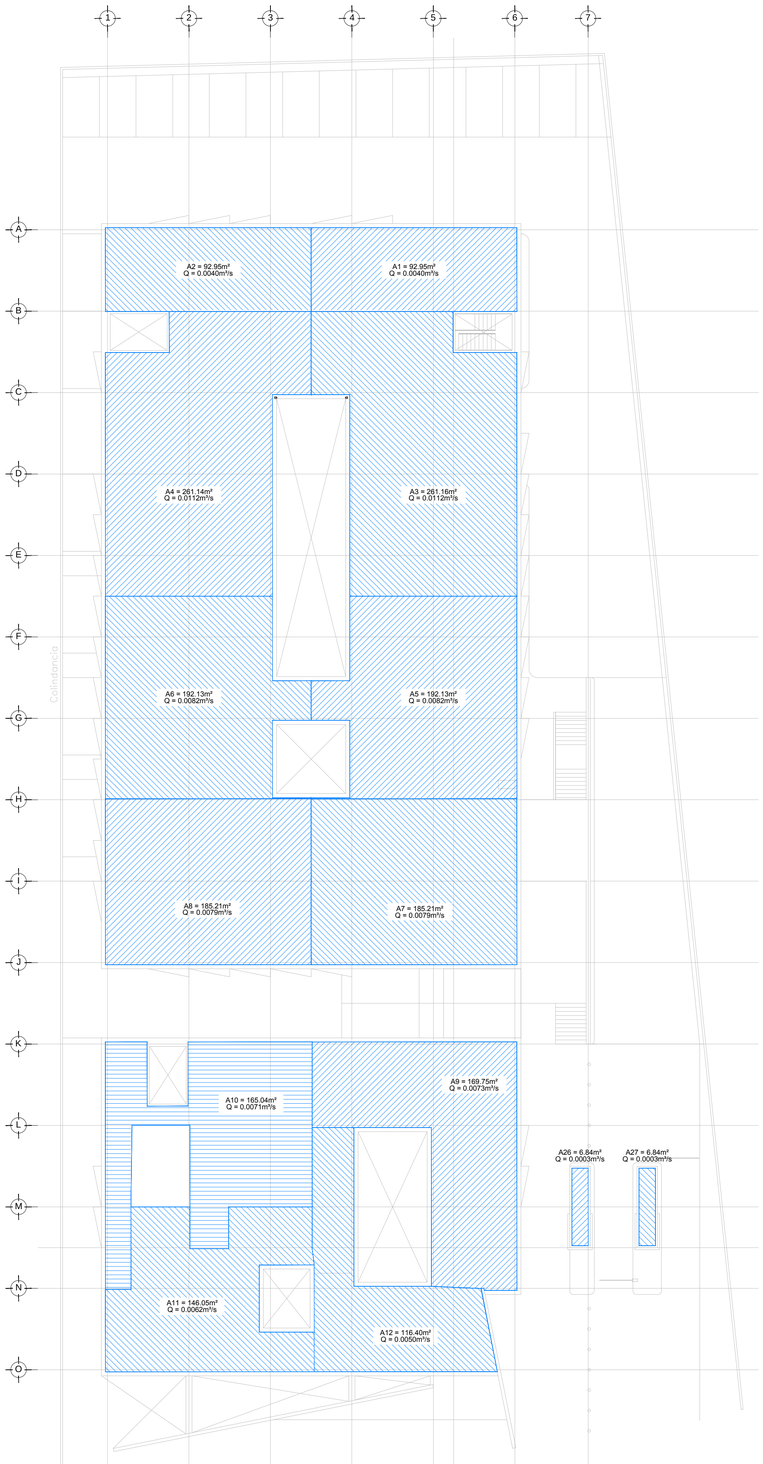

DRENAJE PLUVIAL - COBERTURA
PLANTA AZOTEA AGUASCALIENTES NIVEL 3.90 Y +5.40
ESC. 1:200

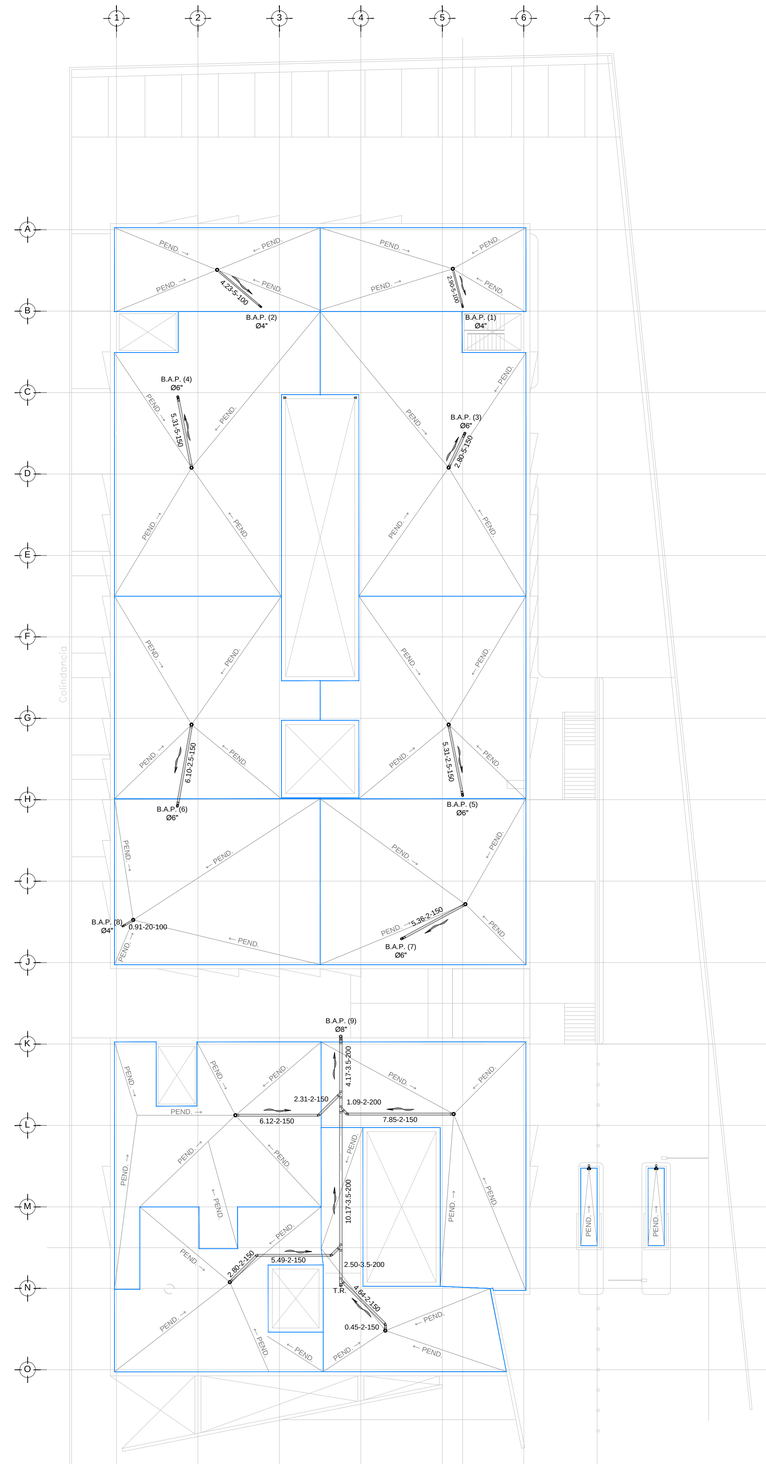

DRENAJE PLUVIAL - DISTRIBUCIÓN
PLANTA AZOTEA AGUASCALIENTES NIVEL 3.90 Y +5.40
ESC. 1:200

CENTRO DE SERV. INFONAVIT Y DELEGACIÓN

CESI / DELEGACIÓN / AGUASCALIENTES

CALLE BALNEARIOS FRACC. EJIDO DE OJO CALIENTE MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES EDO. DE AGUASCALIENTES

NOTAS

1. LA UBICACION DEL COLECTOR MARGINAL SE TENDRA QUE CONFIRMAR DE ACUERDO A LA FACTIBILIDAD.
2. TODAS LAS INSTALACIONES DE DRENAJE DE AGUAS NEGRAS, DEBERAN SOMETERSE A UNA PRUEBA HIDROSTÁTICA DE 10 m.c.a. (1 kg/cm²) DURANTE UN TIEMPO MÍNIMO DE 2 HORAS, ADEMAS DE QUE DICHA PRUEBA SE REALIZARA POR SECCIONES Y ANTES DE TERMINARSE MUROS Y PISOS, PERO ASEGURANDO LA CORRECTA UNIÓN DE TODAS LAS CONEXIONES DE ACUERDO A LA NORMA: NOM-001-CONAGUA-2009.
3. LAS PUNTAS DE LA TUBERÍA INSTALADA DEBERÁN SER TAPADAS PROVISIONALMENTE, PARA EVITAR LA ENTRADA DE BASURA.
4. ANTES DE COLOCAR LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE CONCRETO: MUROS, TRABES Y LOSAS, DEBERÁ DE PREVENIRSE LA PREPARACIÓN PARA PASOS DE TUBERÍA DEJANDO UNA CAMISA DE TUBERÍA DE PVC, DE UN DIÁMETRO MAYOR AL DIÁMETRO DEL PROYECTO, DEBIENDOSE RESPETAR DIÁMETROS, POSICIÓN EN PLANTA Y ELEVACIÓN.
5. CUALQUIER INTERFERENCIA QUE SE TENGA CON LA INSTALACIÓN PROYECTADA, CON LAS OTRAS INSTALACIONES DEBERÁ DE RESOLVERSE CON LA COORDINACIÓN Y APROBACIÓN DE LA SUPERVISIÓN PARA SU CORRECTA Y ADECUADA COLOCACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA.

INFONAVIT AGUASCALIENTES DATOS GENERALES DE PROYECTO	
SISTEMA PROYECTADO	DRENAJE PLUVIAL
ÁREA DE CAPTACIÓN	3597.12m²
COEFICIENTE DE ESCURRIMIENTO	0.95
INTENSIDAD DE LLUVIA	162mm/hr
GASTO PLUVIAL	0.1537m³/s
PERIODO DE RETORNO	10 AÑOS
TIEMPO DE CONCENTRACIÓN	5 MINUTOS

SIMBOLOGÍA

- TUBERÍA
- COLADERA
- YEE
- CODO A 45°
- TAPON REGISTRO
- SENT. DE FLUJO
- CODO A 90°
- REGISTRO
- POZO DE VISITA
- TRINCHERA

NOMENCLATURA

XXX-XX-XXX
- DIAMETRO EN MM
- INCLINACION EN MILESIMAS
- LONGITUD EN METROS

PROYECTO EJECUTIVO
INSTALACIÓN PLUVIAL

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN


AV. LOPEZ MATEOS
AV. CONVENCIÓN
AV. TECNOLOGÍA
AV. JESUS TERAN
AV. JESUS TERAN
AV. LOPEZ MATEOS
AV. LOPEZ MATEOS
AV. LOPEZ MATEOS