


PLANTA Soleros de acero horizontal de la 15 cms, como bastidor de rigidez para reja. Perfil tubular pared delgada de 3x1.5° @ 15 cms

PUERTA ESTACIONAMIENTO (armado tipo) ESC: 1:25

ESC: 1:10

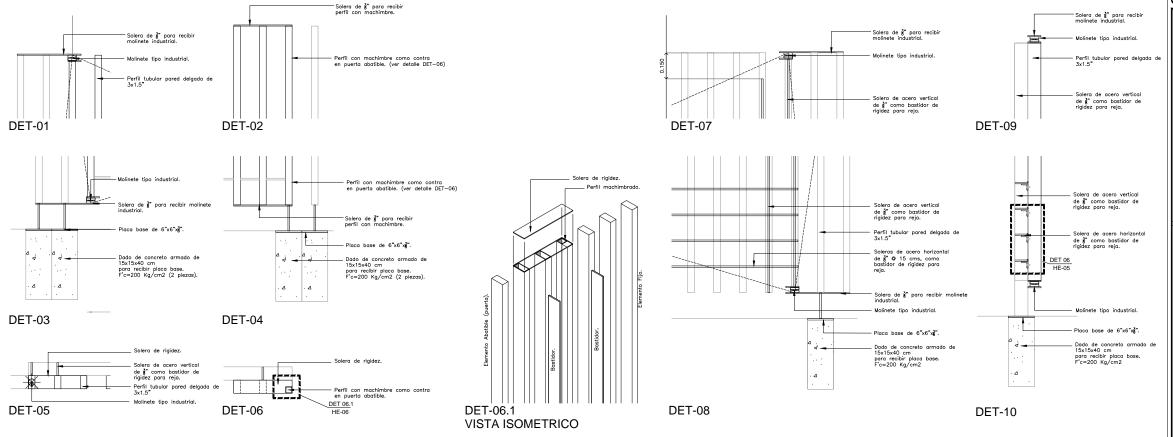



NOTAS APLICABLES A TODOS LOS ELEMENTOS DE HERRERÍA:

Acabado final pintura mate color Gris Antracita a tres manos. S.M.A. Todas las piezas soldadas en el taller y todas las juntas esmeriladas.

CENTRO DE SERVICIO INFONAVIT CESI / GÓMEZ PALACIO

LOTE 10 FRACC. B-2 CALZADA CARLOS HERRERA ARALUCE EJIDO EMILIANO ZAPATA MPIO. DE GÓMEZ PALACIO DGO.

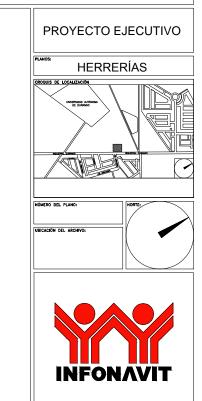



DATOS DEL PROPIETARIO	DATOS GENERALE	S		
NOMBRE: CALLE: No.:	DATOS DEL PREDIO		USO	
DELEGACIÓN: TELÉFONO: FIRMA:	CLAVE CATASTRAL: AREA: M2. LOTE: MEDIDA DEL FRENTE: FONDO:	m	HABITACIONAL UNIFAMILIAR	
DATOS DEL D.R.O	DIRECCIÓN: CALLE: No OFICIAL.	:	PLURIFAMILIAR (CONDOMINIO)	_
CÉDULA PROFESIONAL: DIRECCIÓN: DELEGACIÓN:	ENTRE LA CALLE: Y LA CALLE: COLONIA: DEL EGACIÓN:		COMERCIAL	
TELÉFONO: FIRMA:	DICTAMEN DE USO DE SUELO No. DE FOLIO: FECHA:		INDUSTRIAL	
CORRESPBLE. INGENIERIAS	NORMATIVIDAD			
NOMBRE: CÉDULA PROFESIONAL: DIRECCIÓN:	CONCEPTO	NORMA	PROYECTO	DIF.
DELEGACIÓN: TELÉFONO:	ALTURA MÁXIMA PERMITIDA COEFICIENTE DE OCUPACIÓN DEL SUELO			+
FIRMA:	COEFICIENTE DE UTILIZACIÓN DEL SUELO COEFICIENTE DE ABSORCIÓN DEL SUELO			
	PORCENTAJE DEL ÁREA LIBRE RESTRICCIÓN AL FRENTE CAJONES DE ESTACIONAMIENTO			+
	RESTRICCIONES DIC. USO DE SUELO			\pm
FIRMA:				

