
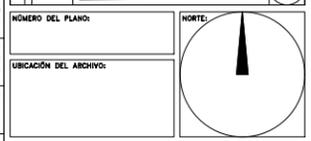


**CENTRO DE SERVICIO INFONAVIT
CESI / TORREÓN**

**LOTE 2, 3, 4 Y 5 FRACC. B-2 MANZANA 44-A, AV. JUÁREZ
FRACC. LAS TORRES MUNICIPIO DE TORREÓN, COAHUILA**

PROYECTO EJECUTIVO

ALBAÑILERÍAS

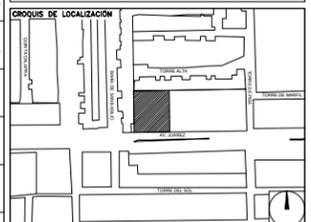

SÍMBOLO	INDICA
	Panel de Precastado de Concreto de 1 cm de espesor con bastidores de PTR como parte del sistema midiendo en espesor 12 cms total nominal.
	Muro de panel de yeso (Tablaroca), pizado a postes de Lamina Galvanizada en ancho y calibre segun el caso para dar espesor indicado en muro.
	Muro de panel de cemento (Durorock), pizado a postes de Lamina Galvanizada en ancho y calibre segun el caso para dar espesor indicado en muro.
	Lambrín de panel de yeso (Tablaroca), pizado a postes de Lamina Galvanizada.
	Lambrín de panel de cemento (Tablaroca), pizado a postes de Lamina Galvanizada.
	Muro de Concreto armado en espesor y acero segun calculo estructural (revisar planos estructurales)
	Muro de Block de 15x20x40 armado con escalera y castillos ocultos, distancias segun calculo estructural (revisar planos estructurales)
	Murete de capuchino a base de tabique 7x14x28 reforzado con castillos, distancias entre ellos segun calculo, y dala de cerramiento, (revisar planos estructurales)
	Can de Madera, o de PTR, insertado en muro de Tablaroca segun el caso para recibir cancelerias o puertas.

NOTAS INDICATIVAS

- Las cotas Rigen al dibujo.
- La distancia de entre ejes siempre será de 6 mts, con excepción de los que están indicados por arquitectura.
- Se respetarán las posiciones de los muros indicados por las cotas, y solo en caso de que exista diferencia de posición por motivos de obra, se informará de inmediato a Rivero Borrell - Gutiérrez Arquitectos, para dar la nueva posición avalada por arquitectura.
- Todos los muros que reciban marcos de puertas en sus costados o en sus esquinas, tendrán que ir reforzados con canes de madera de pino de primera, y en el caso de recibir puerta metálica el refuerzo detrás del tablaroca será de PTR soldado a la estructura.
- Tanto el desplante y la posición correcta de los muros es responsabilidad del Constructor y tendrá que cruzar planos de albañilerías con medidas físicas en obra antes de comenzar a sembrar muros.

USO ESPECÍFICO DEL PREDIO:

TIPO DE TRÁMITE:

DATOS DEL PROPIETARIO		DATOS GENERALES	
NOMBRE:	No.:	DATOS DEL PREDIO	
CALLE:		CLAVE CATASTRAL:	USO
COLONIA:		ÁREA:	M2.
DELEGACIÓN:		LOTE:	MEDIDA DEL FRENTE:
TELEFONO:		FONDO:	m
FIRMA:		NO OFICIAL:	
DATOS DEL D.R.O		DIRECCIÓN:	HABITACIONAL <input type="checkbox"/>
NOMBRE:		ENTRE LA CALLE:	UNIFAMILIAR <input type="checkbox"/>
CÉDULA PROFESIONAL:		Y LA CALLE:	PLURIFAMILIAR (CONDÓMINO) <input type="checkbox"/>
DIRECCIÓN:		COLONIA:	COMERCIAL <input type="checkbox"/>
DELEGACIÓN:		DELEGACIÓN DE USO DE SUELO:	SERVICIOS <input type="checkbox"/>
TELEFONO:		No. DE FOLIO:	INDUSTRIAL <input type="checkbox"/>
FIRMA:		FECHA:	
CORRESPBLE. INGENIERIAS		NORMATIVIDAD	
NOMBRE:		CONCEPTO	NORMA
CÉDULA PROFESIONAL:		ALTURA MÁXIMA PERMITIDA	
DIRECCIÓN:		COEFICIENTE DE OCUPACIÓN DEL SUELO	
TELEFONO:		COEFICIENTE DE UTILIZACIÓN DEL SUELO	
FIRMA:		COEFICIENTE DE ABSORCIÓN DEL SUELO	
		PORCENTAJE DEL ÁREA LIBRE	
		RESTRICCIÓN AL FRENTE	
		CAJONES DE ESTACIONAMIENTO	
		RESTRICCIÓNES DIC. USO DE SUELO	

**RIVERO BORRELL - GUTIERREZ
ARQUITECTOS**












SELLO

ESCALA:
1 : 20

COTAS:
METROS

CLAVE:
AL-08

Este plano sustituye a los anteriores
REVISIÓN - 00 / 23 febrero 2018

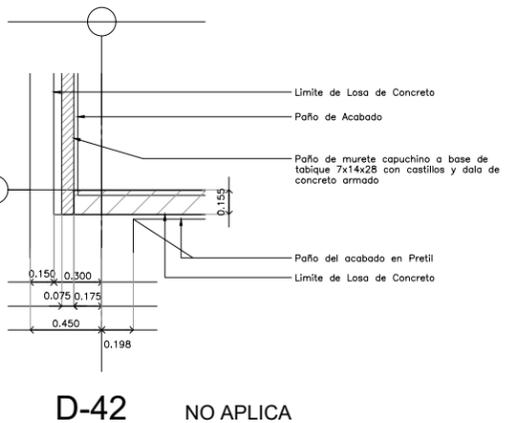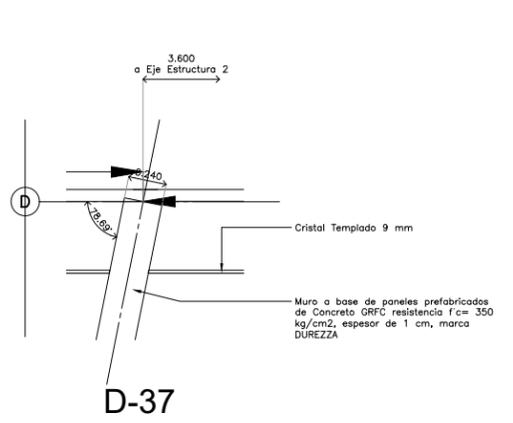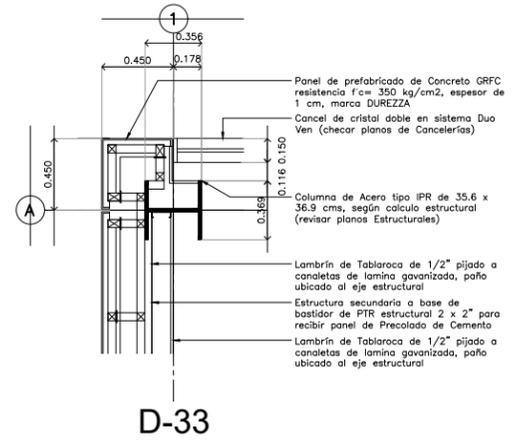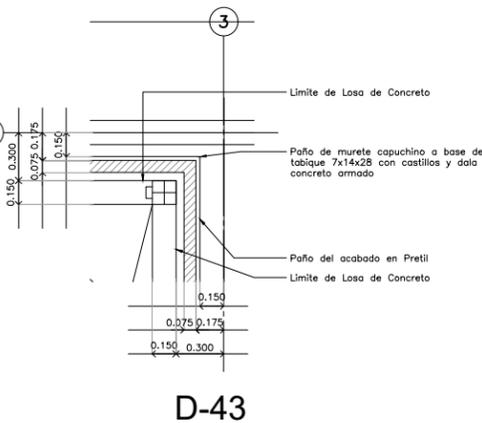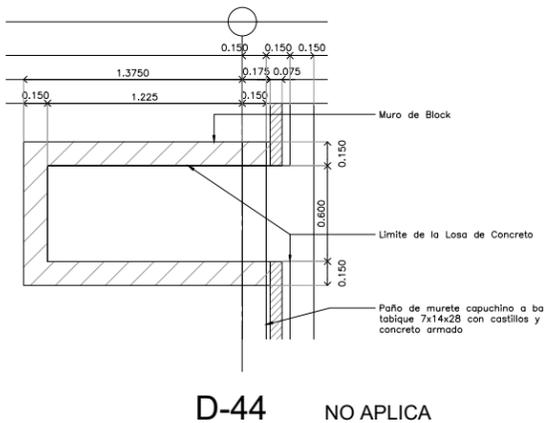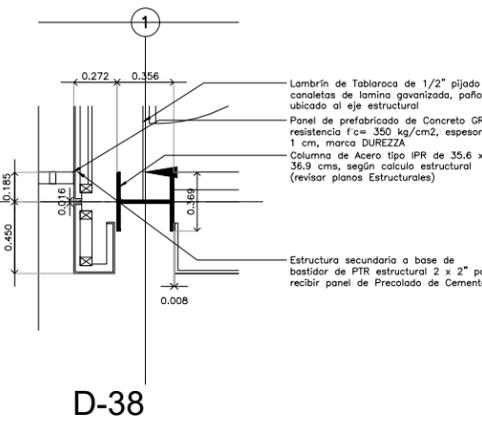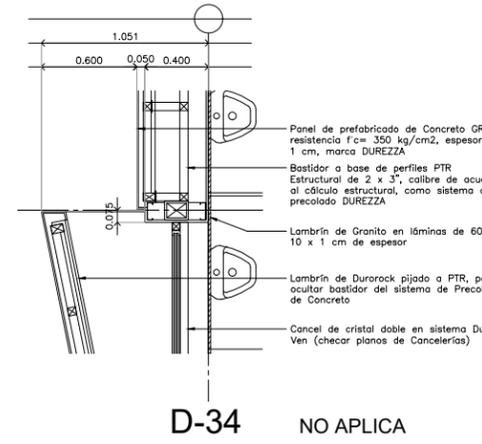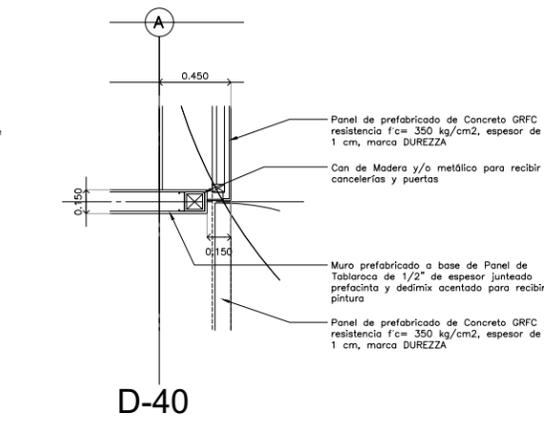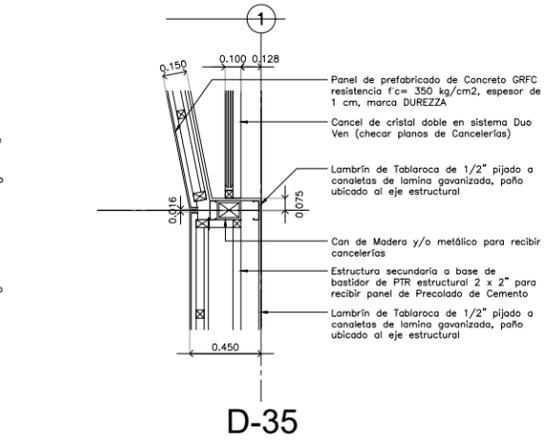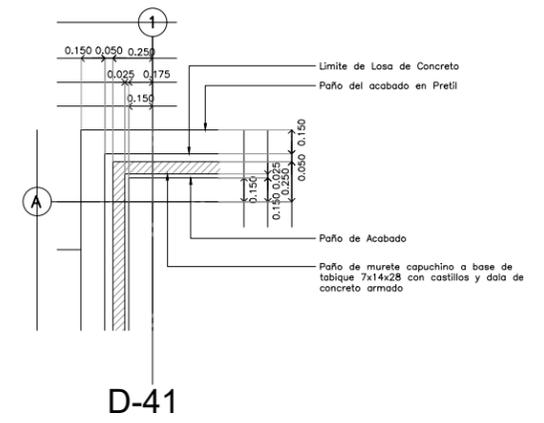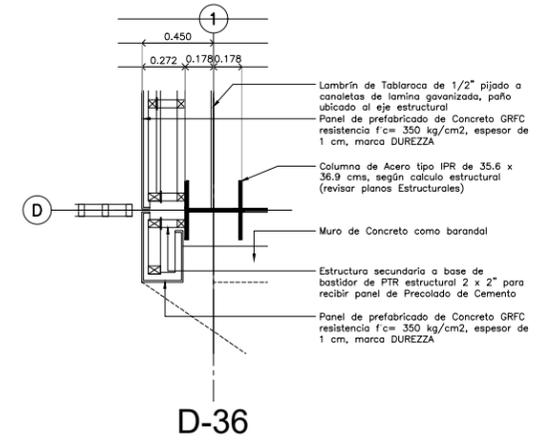

D-33

D-34 NO APLICA

D-35

D-36

D-37

D-38

D-40

D-41

D-42 NO APLICA

D-43

D-44 NO APLICA