

Fecha:
26/09/2017

Proyecto 0




Índice

Proyecto 0

Lista de luminarias.....	3
Terreno 1	
Edificación 2	
LOCAL 3	
Isolíneas / Intensidad lumínica perpendicular.....	5
Gráfico de valores / Intensidad lumínica perpendicular.....	6
BAÑO 2	
Isolíneas / Intensidad lumínica perpendicular.....	7
Gráfico de valores / Intensidad lumínica perpendicular.....	8
SALA DE JUNTAS 3	
Isolíneas / Intensidad lumínica perpendicular.....	9
Gráfico de valores / Intensidad lumínica perpendicular.....	10
LOCAL 4	
Isolíneas / Intensidad lumínica perpendicular.....	11
Gráfico de valores / Intensidad lumínica perpendicular.....	12
BAÑO 3	
Isolíneas / Intensidad lumínica perpendicular.....	13
Gráfico de valores / Intensidad lumínica perpendicular.....	14
COCINA	
Isolíneas / Intensidad lumínica perpendicular.....	15
Gráfico de valores / Intensidad lumínica perpendicular.....	16


Proyecto 0

Número de unidades	Luminaria (Emisión de luz)		
6	<p>CONSTRULITA LIGHTING INTERATIONAL RE4023BBCD1 DOWNLIGHT SOBREPONER INTEGRADO CON LEDS Emisión de luz 1 Lámpara: 1x1 MODULO LED 3000K. 9,3W 127 VCA 60Hz Fotometría absoluta Flujo luminoso de las luminarias: 668 lm Potencia: 9.3 W Rendimiento lumínico: 71.8 lm/W</p> <p>Indicaciones colorimétricas 1x: CCT 3000 K, CRI 100</p>	<p>Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro catálogo de luminarias.</p>	
28	<p>CONSTRULITA LIGHTING INTERNATIONAL RE4024BBCD1 DOWNLIGHT SOBREPONER INTEGRADO CON LEDS Emisión de luz 1 Lámpara: 1x Fotometría absoluta Flujo luminoso de las luminarias: 354 lm Potencia: 4.7 W Rendimiento lumínico: 75.2 lm/W</p> <p>Indicaciones colorimétricas 1x: CCT 3000 K, CRI 100</p>	<p>Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro catálogo de luminarias.</p>	
3	<p>Construlita Lighting International OF1098BBNA1 PANELED EMP. O SUSP. DIM 1'X4' 47W 127-277V LED Emisión de luz 1 Lámpara: 1x Grado de eficacia de funcionamiento: 100.01% Flujo luminoso de lámparas: 3689 lm Flujo luminoso de las luminarias: 3690 lm Potencia: 48.9 W Rendimiento lumínico: 75.5 lm/W</p> <p>Indicaciones colorimétricas 1x: CCT 4000 K, CRI 100</p>	<p>Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro catálogo de luminarias.</p>	
28	<p>Construlita Lighting International OF1098BBNA1 PANELED EMP. O SUSP. DIM 1'X4' 47W 127-277V LED Emisión de luz 1 Lámpara: 1x Grado de eficacia de funcionamiento: 100.01% Flujo luminoso de lámparas: 3689 lm Flujo luminoso de las luminarias: 3690 lm Potencia: 48.9 W Rendimiento lumínico: 75.5 lm/W</p> <p>Indicaciones colorimétricas 1x: CCT 3000 K, CRI 100</p>	<p>Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro catálogo de luminarias.</p>	
35	<p>Construlita Lighting International OU9080FBNA FAROLA DE LED Emisión de luz 1 Lámpara: 1x Grado de eficacia de funcionamiento: 106.50% Flujo luminoso de lámparas: 7872 lm Flujo luminoso de las luminarias: 8383 lm Potencia: 81.4 W Rendimiento lumínico: 103.0 lm/W</p> <p>Indicaciones colorimétricas 1x: CCT 3000 K, CRI 100</p>	<p>Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro catálogo de luminarias.</p>	

Número de unidades	Luminaria (Emisión de luz)		
3	<p>MAGG BL 1800 S Luminario slim LED SUSPENDIDO Emisión de luz 1 Lámpara: 1xLEDs Grado de eficacia de funcionamiento: 100% Flujo luminoso de lámparas: 800 lm Flujo luminoso de las luminarias: 800 lm Potencia: 12.0 W Rendimiento lumínico: 66.7 lm/W</p> <p>Indicaciones colorimétricas 1xLEDs: CCT 4000 K, CRI 100</p>	<p>Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro catálogo de luminarias.</p>	
58	<p>MAGG BL 1800 S Luminario slim LED SUSPENDIDO Emisión de luz 1 Lámpara: 1xLEDs Grado de eficacia de funcionamiento: 100% Flujo luminoso de lámparas: 2275 lm Flujo luminoso de las luminarias: 2275 lm Potencia: 35.0 W Rendimiento lumínico: 65.0 lm/W</p> <p>Indicaciones colorimétricas 1xLEDs: CCT 4000 K, CRI 100</p>	<p>Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro catálogo de luminarias.</p>	
36	<p>MAGG BL 1800 S Luminario slim LED SUSPENDIDO Emisión de luz 1 Lámpara: 1xLEDs Grado de eficacia de funcionamiento: 100% Flujo luminoso de lámparas: 1217 lm Flujo luminoso de las luminarias: 1217 lm Potencia: 20.0 W Rendimiento lumínico: 60.9 lm/W</p> <p>Indicaciones colorimétricas 1x: CCT 3000 K, CRI 100</p>	<p>Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro catálogo de luminarias.</p>	

Flujo luminoso total de lámparas: 581961 lm, Flujo luminoso total de luminarias: 599877 lm, Potencia total: 7338.3 W, Rendimiento lumínico: 81.7 lm/W

LOCAL 3

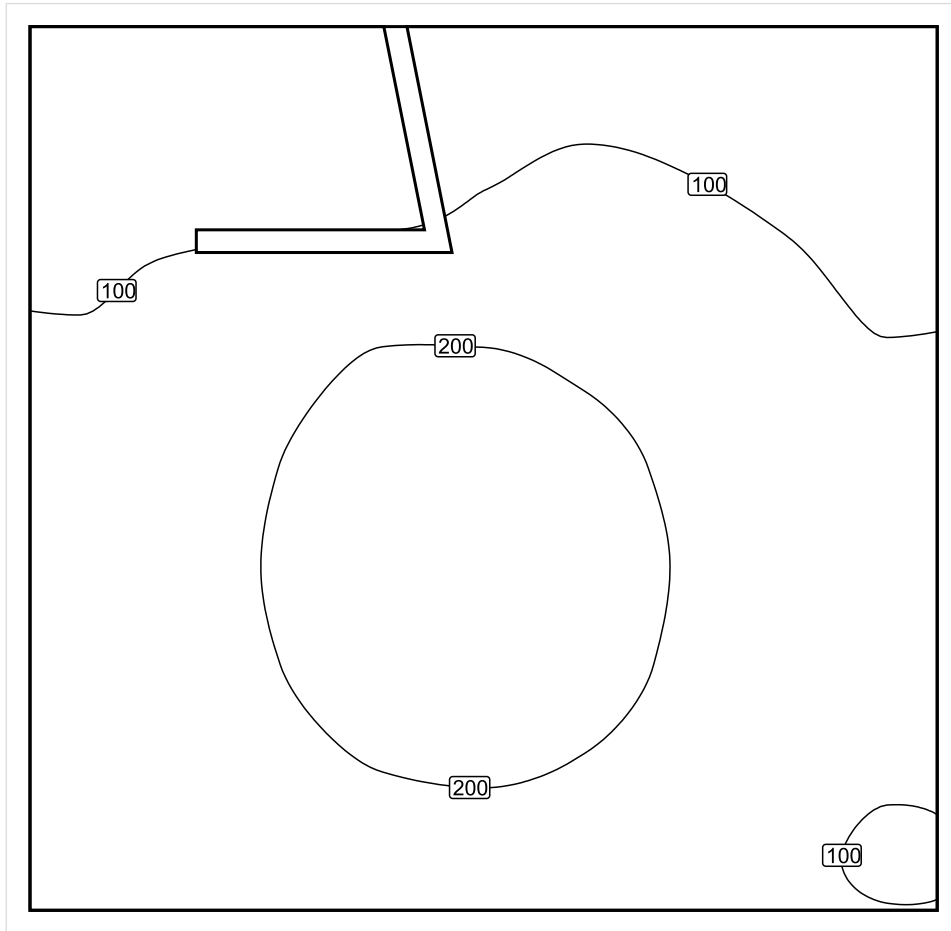


Escala: 1 : 50

Intensidad lumínica perpendicular (Trama)

Media (real): 138 lx, Min: 4.43 lx, Max: 243 lx, Mín./medio: 0.03, Mín./máx.: 0.02

Altura: 0.500 m

LOCAL 3

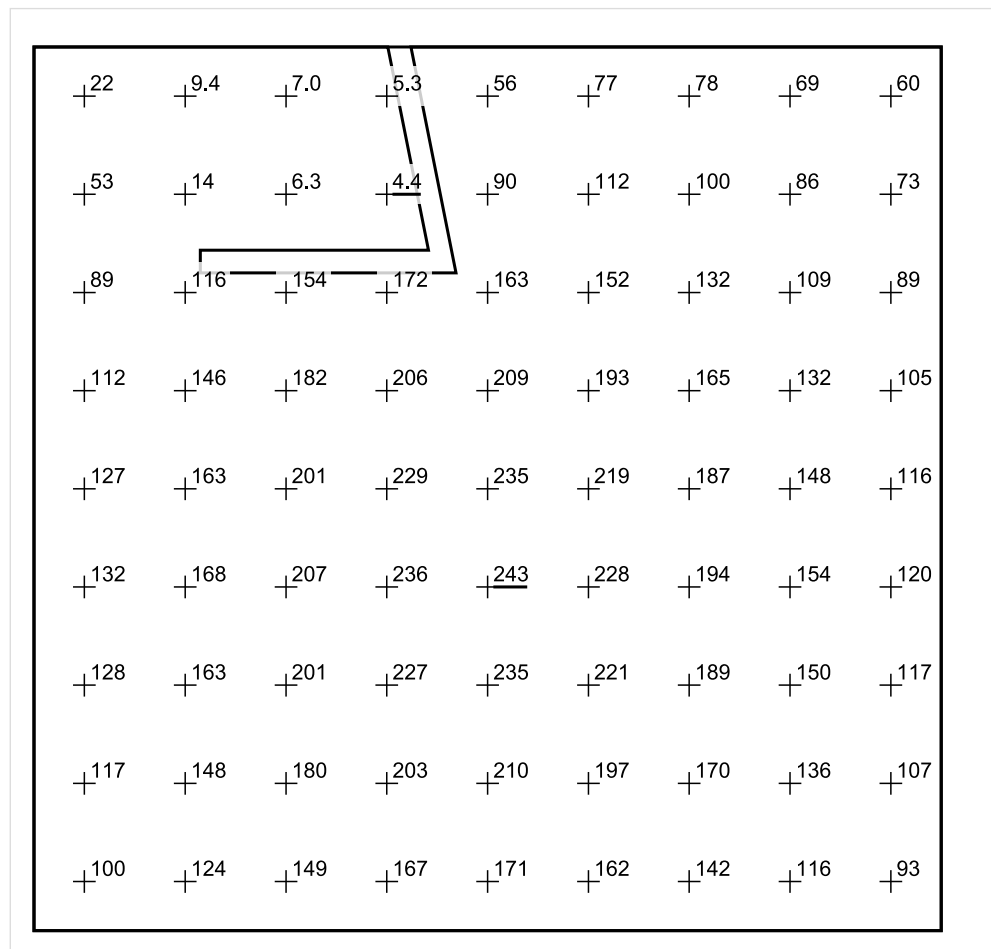


Escala: 1 : 50

Intensidad luminica perpendicular (Trama)

Media (real): 138 lx, Min: 4.43 lx, Max: 243 lx, Mín./medio: 0.03, Mín./máx.: 0.02

Altura: 0.500 m

BAÑO 2

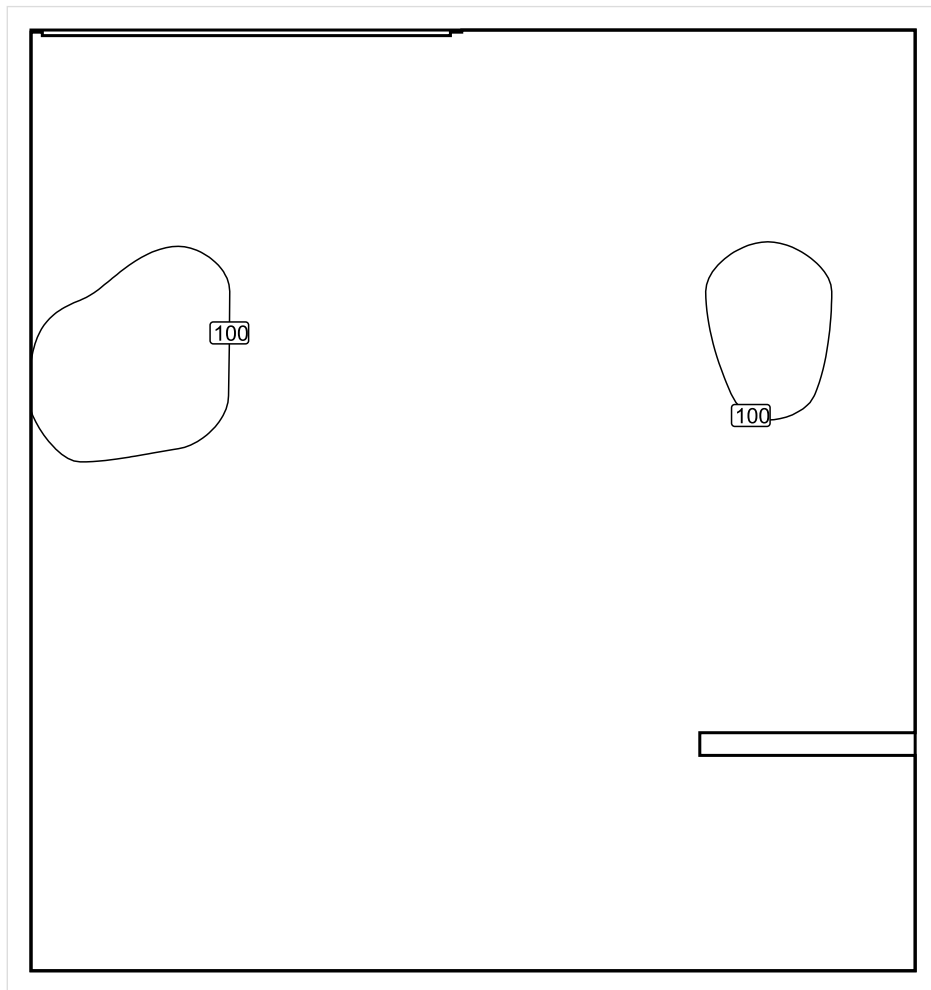


Escala: 1 : 50

Intensidad lumínica perpendicular (Trama)

Media (real): 67.1 lx, Min: 9.42 lx, Max: 106 lx, Mín./medio: 0.14, Mín./máx.: 0.09

Altura: 0.500 m

BAÑO 2

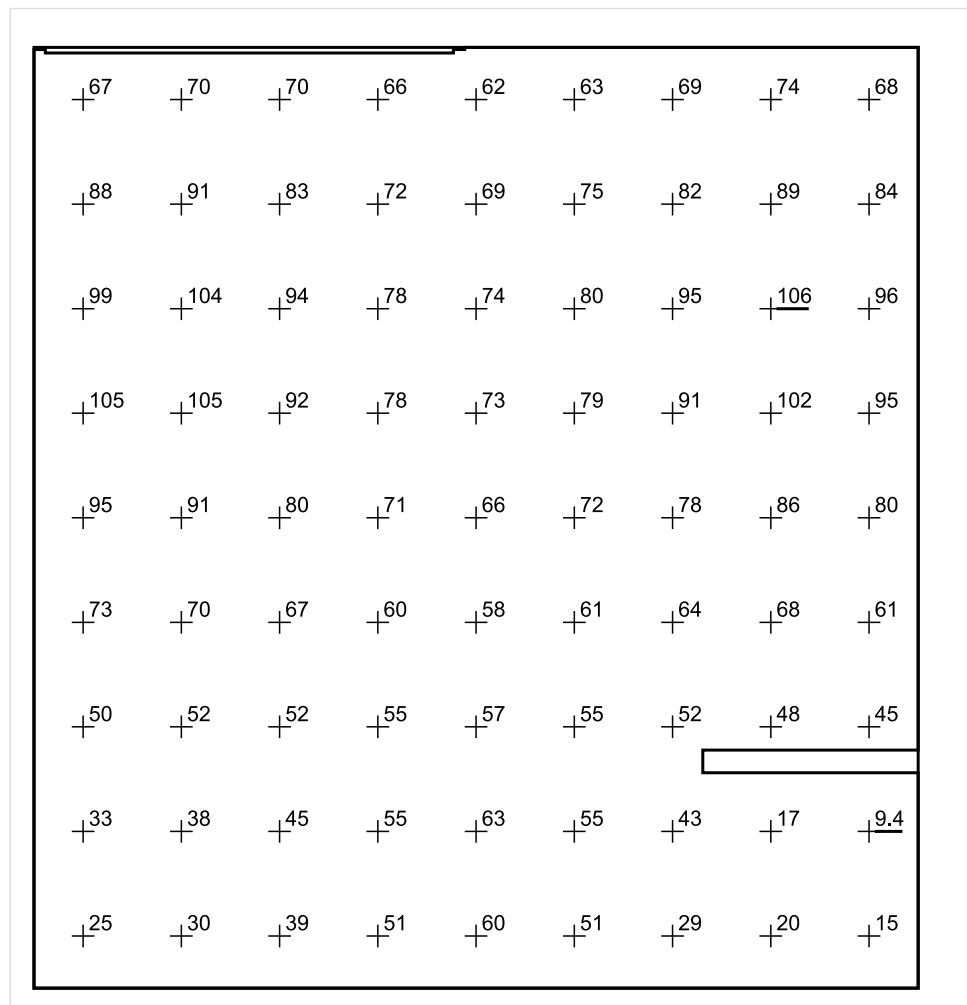


Escala: 1 : 50

Intensidad luminica perpendicular (Trama)

Media (real): 67.1 lx, Min: 9.42 lx, Max: 106 lx, Mín./medio: 0.14, Mín./máx.: 0.09

Altura: 0.500 m

SALA DE JUNTAS 3

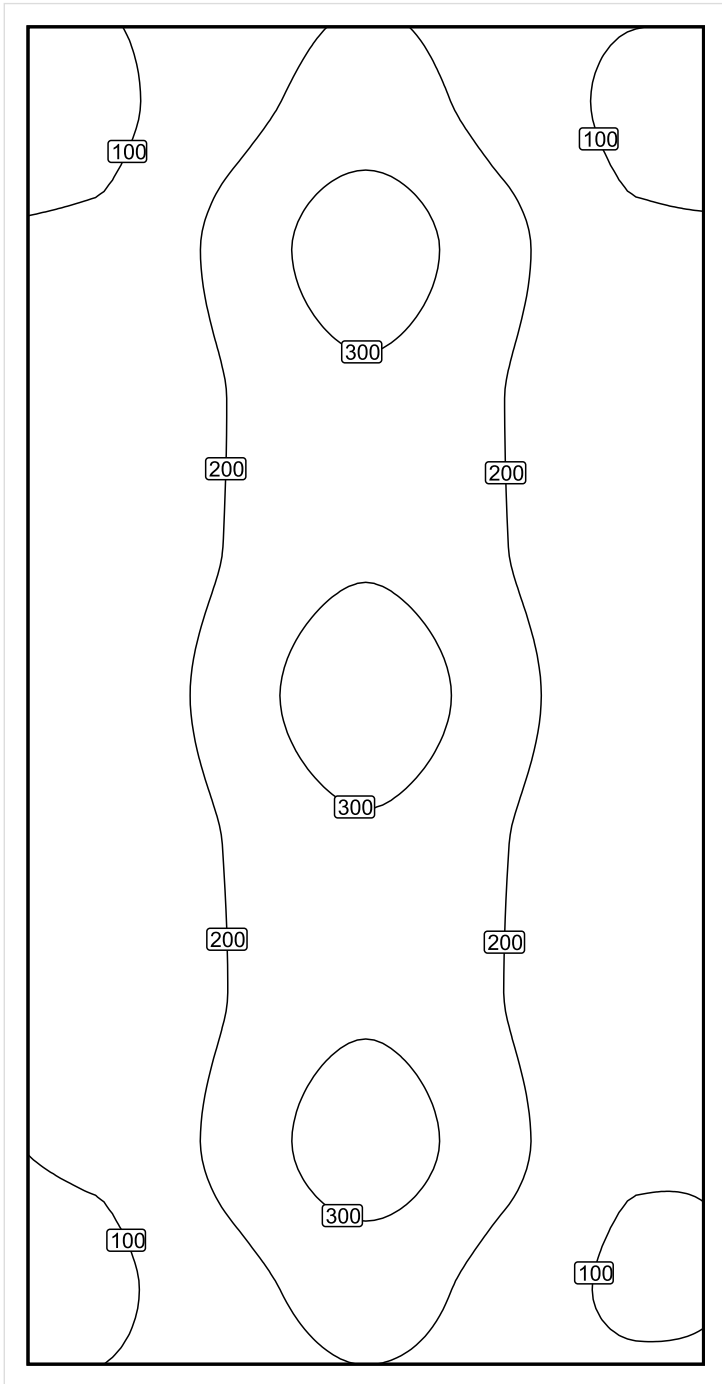


Escala: 1 : 50

Intensidad luminica perpendicular (Trama)

Media (real): 184 lx, Min: 83.9 lx, Max: 369 lx, Mín./medio: 0.46, Mín./máx.: 0.23

Altura: 0.800 m

SALA DE JUNTAS 3

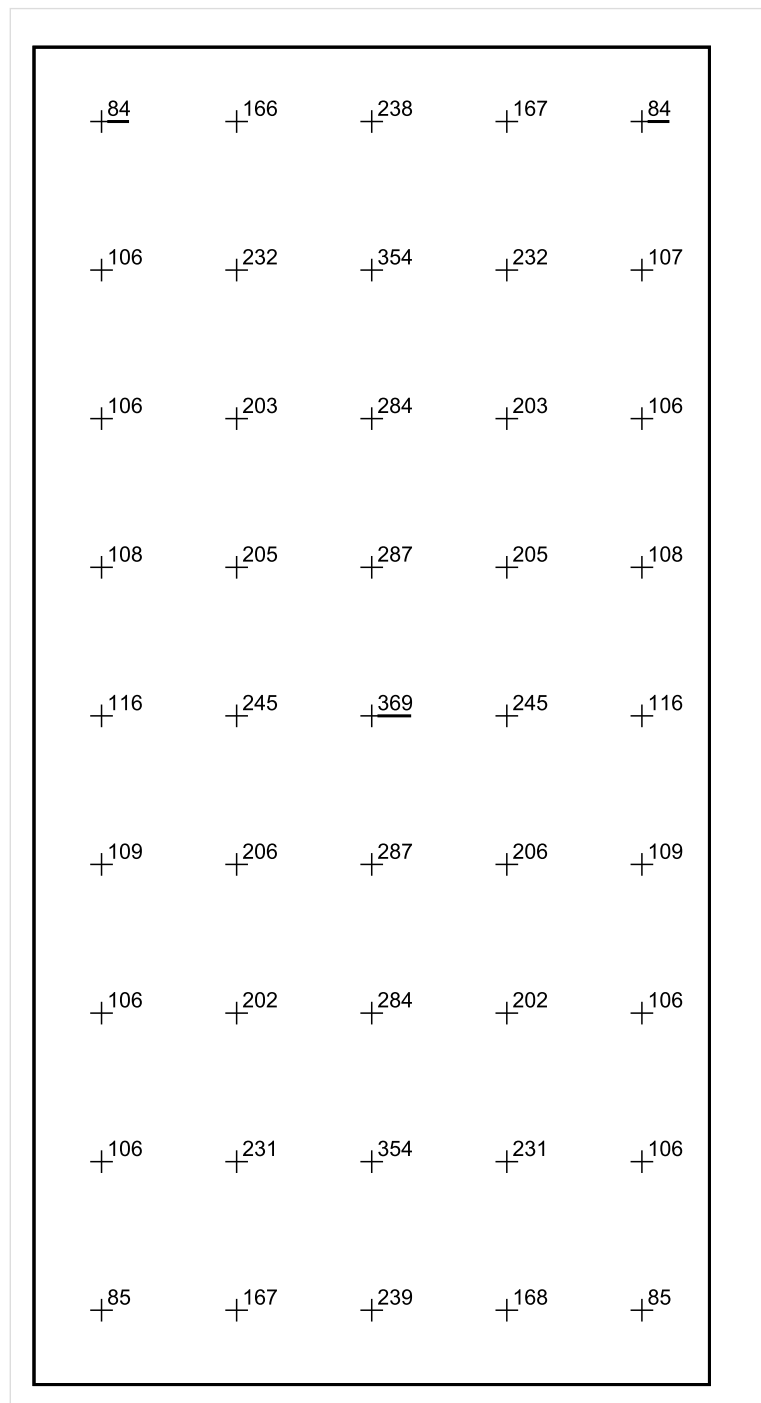


Escala: 1 : 50

Intensidad lumínica perpendicular (Trama)

Media (real): 184 lx, Min: 83.9 lx, Max: 369 lx, Mín./medio: 0.46, Mín./máx.: 0.23

Altura: 0.800 m

LOCAL 4

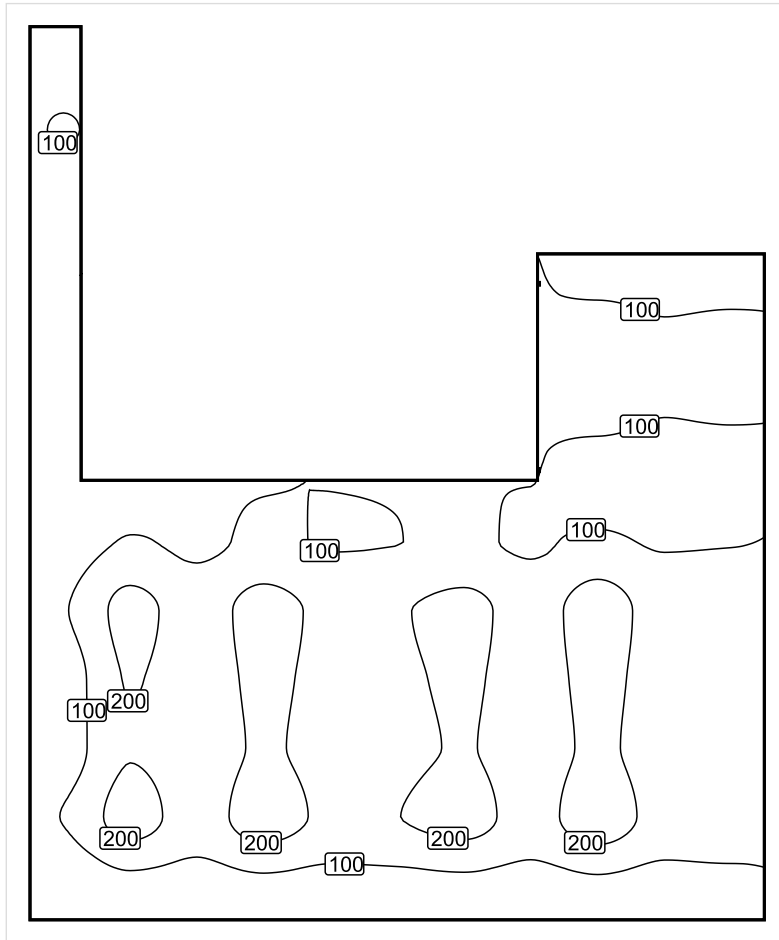


Escala: 1 : 200

Intensidad lumínica perpendicular (Trama)

Media (real): 132 lx, Min: 11.6 lx, Max: 261 lx, Mín./medio: 0.09, Mín./máx.: 0.04

Altura: 0.850 m

LOCAL 4

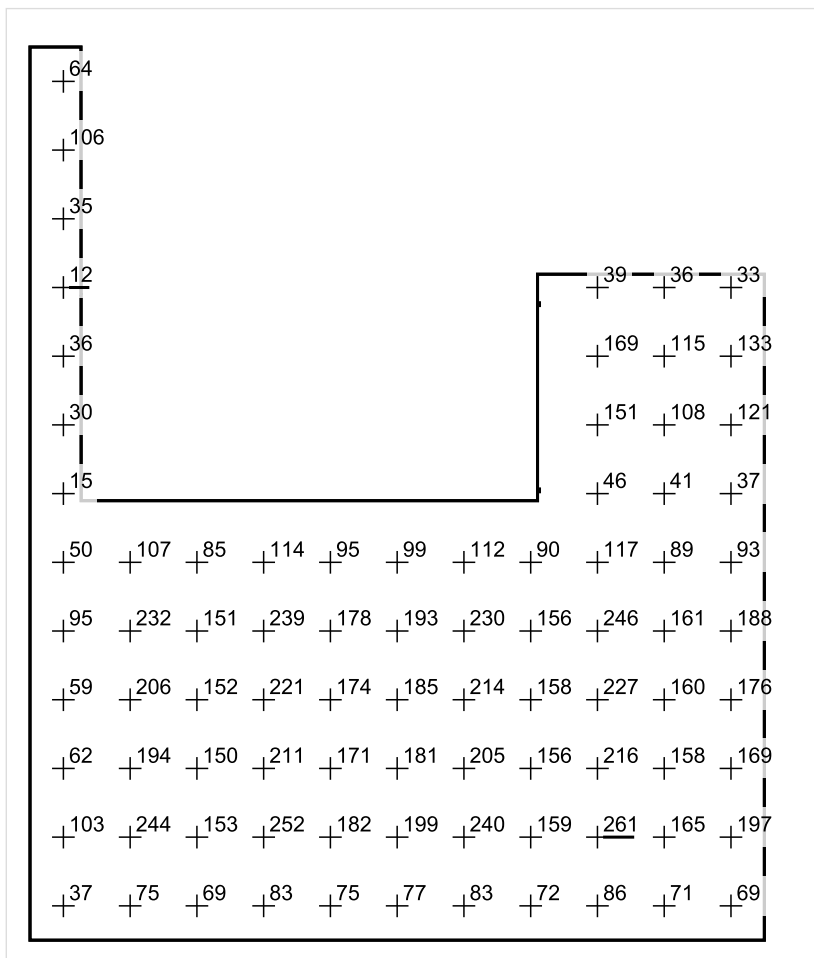


Escala: 1 : 200

Intensidad luminica perpendicular (Trama)

Media (real): 132 lx, Min: 11.6 lx, Max: 261 lx, Mín./medio: 0.09, Mín./máx.: 0.04

Altura: 0.850 m

BAÑO 3

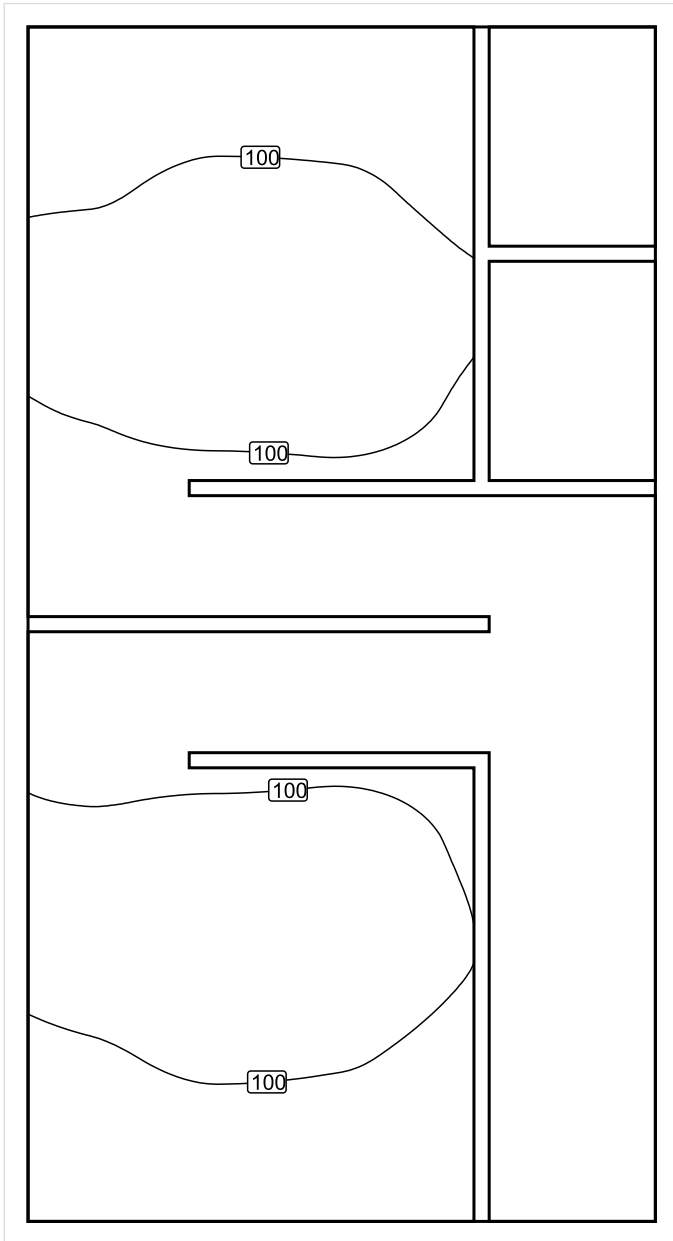


Escala: 1 : 75

Intensidad lumínica perpendicular (Trama)

Media (real): 86.3 lx, Min: 25.7 lx, Max: 174 lx, Mín./medio: 0.30, Mín./máx.: 0.15

Altura: 0.800 m

BAÑO 3

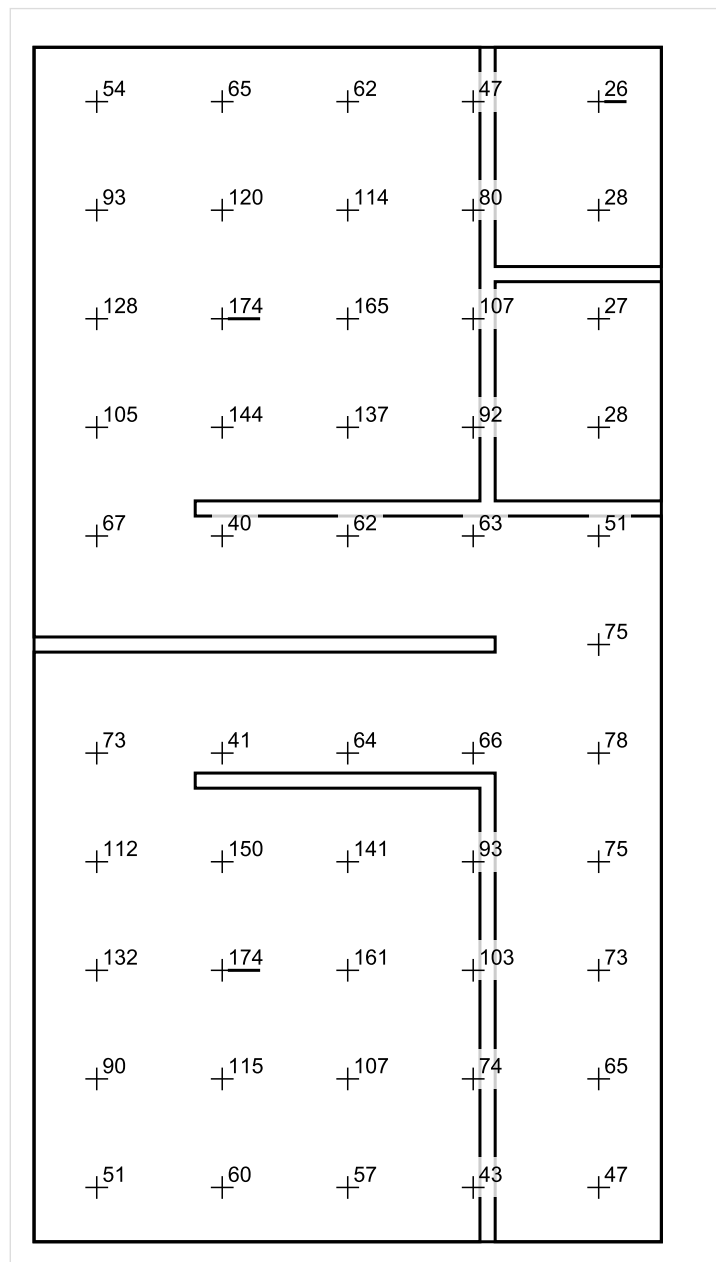


Escala: 1 : 75

Intensidad luminica perpendicular (Trama)

Media (real): 86.3 lx, Min: 25.7 lx, Max: 174 lx, Mín./medio: 0.30, Mín./máx.: 0.15

Altura: 0.800 m

COCINA

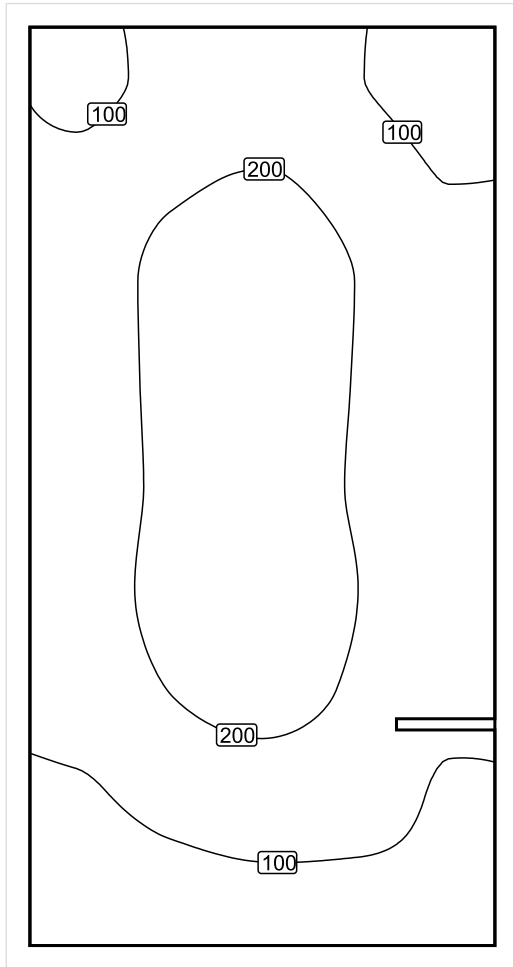


Escala: 1 : 50

Intensidad lumínica perpendicular (Trama)

Media (real): 155 lx, Min: 60.0 lx, Max: 273 lx, Mín./medio: 0.39, Mín./máx.: 0.22

Altura: 0.900 m

COCINA

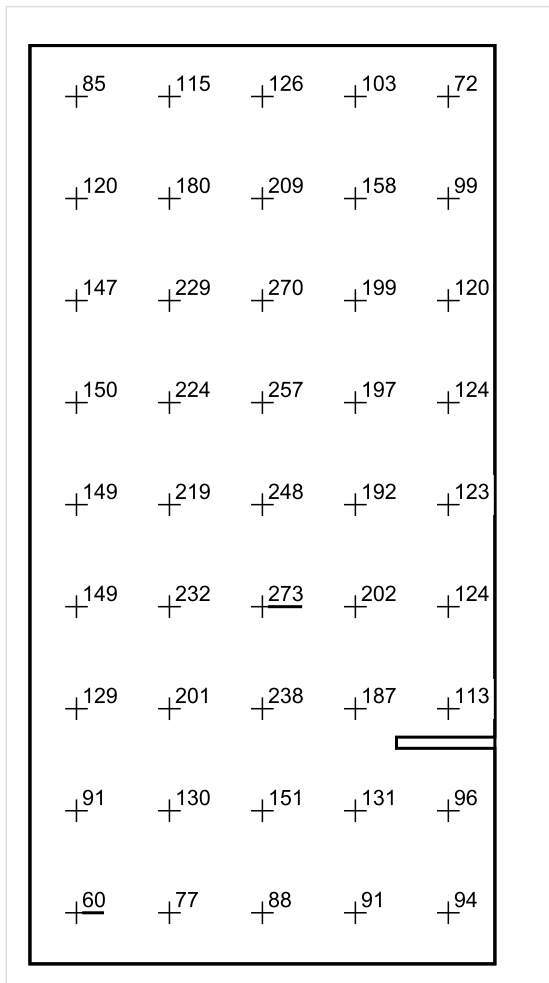

Escala: 1 : 50

Intensidad lumínica perpendicular (Trama)

Media (real): 155 lx, Min: 60.0 lx, Max: 273 lx, Mín./medio: 0.39, Mín./máx.: 0.22

Altura: 0.900 m